


SC-N104P-H1

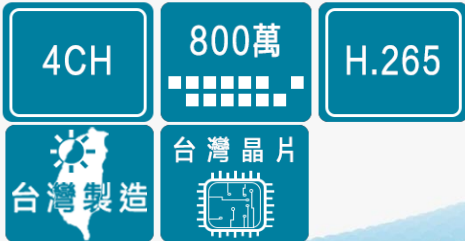

ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

H.265，最高支援 800 萬畫素攝影機

支援1 x 3.5" HDD硬碟

可即時監看4個頻道

警報: 4 IN / 1 OUT

*符合美國國防採購法 NDAA 標準

產品型號	SC-N104P-H1
裝置	
系統	嵌入式Linux
看門狗	硬體+軟體
重啟	電力恢復後自動重新啟動系統
即時監看	4個頻道; 多重配置顯示:1x1 / 2x2
影像輸出	HDMIx1 VGAx1
解析度	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x720
影像增強	OSD 顯示 (NVR)、OSD 顯示 (攝像頭)、攝像頭信息、事件通知、縱橫比
PTZ操作	方向控制、原位置、光圈、預設點、巡視(群組)、PiP控制
影像/聲音/錄影	
影像格式	H.265 H.264 MJPEG
圖形解碼器	硬體解碼
解碼能力	3840x2160@30fps(1CH)/1920x1080@120fps(4CH)
聲音格式	G.711 G.726
聲音輸入/輸出	3.5耳機插孔
錄影時間	事前預錄3s(最多5s) 事件後錄影20s(最長300s)
錄影模式	連續、排程、手動、事件
錄影設定	重新循環(單位:天)
儲存與備份	
硬碟	1x 3.5"
硬碟管理	建立、格式化、移除硬碟 硬碟S.M.A.R.T
儲存	USB(FAT格式)
播放	
播放顯示	4個頻道 多重配置:1x1、2x2
影像搜尋	依日曆、日期/時間和警報
播放控制	一般(播放, 暫停, 停止)、倒轉、下一個/上一個畫格、速度控制、日曆、事件、時間軸、時間軸尺度、縮圖(圖像搜尋)
影像搜尋	依日曆、日期/時間和警報
縮圖瀏覽器(圖像搜尋)	支援
擷圖	JPEG
影像剪輯匯出	3gp file

網路	
乙太網路	1(TBD) x RJ-45 10M/100M bps乙太網路接頭
通訊協定	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP 篩選器
PoE	802.3at/af PoE相容連接埠x4 (總計最大50W)
系統	
警報輸入/輸出	4 / 1
USB	2 (USB2.0 , USB3.0)
攝影機整合	ONVIF Profile S
事件偵測	移動偵測、篡改偵測、PIR、DI/DO、斷線、存儲異常/已滿、DI/DO
事件動作	影像錄製、帶快照的電子郵件、蜂鳴器、PTZ、FTP、DO (攝像頭、系統)、全屏、發送到 CMS、VIVOCLOUD APP 通知
使用者管理	使用者等級: 系統管理員、一般使用者
紀錄檔	系統、錄影、使用者、錯誤
日期與時間	時區、手動、自動同步NTP、日光節約時間
語言	捷克文、英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、波蘭文、俄文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、阿拉伯文
軟體AP	Shepherd、VAST 2
行動裝置應用程式	iViewer (Android & iOS)
網頁瀏覽器	Internet Explorer 10 (32位元) 以上版本/Windows
VIVOCLOUD	支援
一般	
電源輸入	DC48V 2A
工作溫度	0~40°C(32~104°F)
尺寸	263.6 x 247 x 43.3mm